


グラウトポンプ・ハンドミキサー

エア式ダイヤフラムポンプ ペコペコポンプ



セメント系グラウト・セメントペーストの注入機械。軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプです。
また、送水用としても使用できます。

※コンプレッサー・注入ホース・エアホースが必要です。

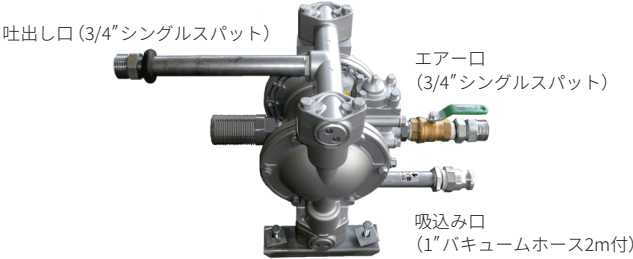

※画像はNDP-20S-FSC-S II の本体部になります。

常用エア圧力	0.2～0.7MPa
最高吐出圧力	0.7MPa
吐出量	350mL (1ストローク)
最大吐出量	水 80L/min セメントペースト 30L/min
最大エア消費量	1200L/min
スラリー限界	2mm以下 (最大通過粒子径)
粘度限界	自吸 3Pa・s以下
押込	8Pa・s以下
型式	NDP-20S
使用環境温度範囲	気温 0～70℃ ダイアフラム材質：NBR

形式		標準品 NDP-20S	ステンレスカバー付 NDP-20S-FSC-S II	レンタル品 (NDP-20S-FSC-S II)
材料接続	吐出し口	カムロック3/4オス	東洋型カップリング・シングルスパット3/4	東洋型カップリング・シングルスパット3/4
	吸込み口	バキュームホース1"×2m	バキュームホース1"×2m	バキュームホース1"×2m
エア接続	エア口	R3/4オスネジ ボールバルブ1/4	東洋型カップリング・シングルスパット3/4 ボールバルブ3/4	
付属品	吐出しホース	注入グラウトホース3/4×15m	注入グラウトホース3/4×15m	—
	吐出しホース口	カムロック3/4オス×Rオスネジ3/4	両端東洋型カップリング3/4 (スパット無し)	—
	本体カバー	—	ステンレスカバー (360×480×600)	ステンレスカバー (360×480×600)
備考		圧力計付 φ60 1Mpa	—	専用ケース付 (592×455×354)

手動式グラウトポンプ [SDA-27]



作動方式	手動ダイヤフラム作動式
吐出圧	3kg/cm ²
吐出量	7L/min
ホース	1"-5m (ビニール)
全高	800mm
ハンドル高	1000mm
総重量	27kg
オプション《販売》	圧力計を付けることが出来ます

かくはん機 (ハンドミキサー)

型式	APM311
スクリー径	φ180mm
回転数	300回/min
電源	100V
電流	9.3A
消費電力	860W
質量	2.7kg
寸法	890×幅90×高さ138mm



低速型・二重絶縁

練り樽

グラウトなどの混練に！
内側に目盛が付いています。



サイズ	外寸(mm)	重さ(kg)	容量 (L)
75	560×560×470	3.7	75
100	605×605×565	5.0	100