

ワイヤーメーター

油圧機器

グラウンドアンカー

ロックボルト

測量機器


一般資材

鋼材

PC鋼線・鋼棒など緊張時の変位計測の定番！便利・安全・正確




- 一般的なダイヤルゲージでは、直接ゲージに近づいて読み取るため、緊張中はとても危険ですが、ワイヤーメーターは、計測器からカウンターまで7m、さらに延長コードを使用することで14m離れて計測することが可能です。
- ロールーにより、計測器エンコーダの角度を変えることなく広角度に対応できます。エンコーダの高さは、水平位置を移動するだけで簡単に設置できます。計測範囲が2000mm (2m) あるためセットが簡単です。
- 防滴型 (IP52相当) です。

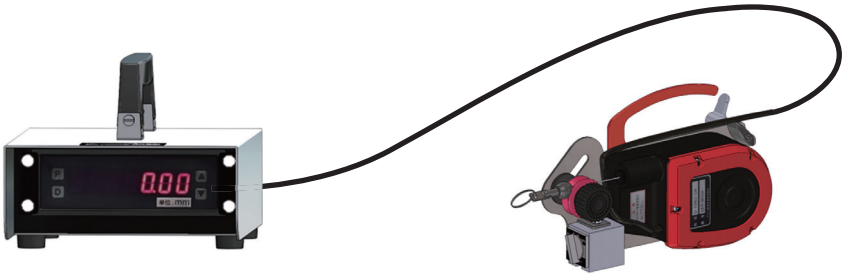


型式	最小目盛	ストローク	計測範囲	カウンター電源	標準ケーブル長	オプション
DTM-05A	0.05mm	2400mm	2000mm	100V	7m	延長コード (7m) エレベーター三脚
DTM-05B				バッテリー		
DTM-01A	0.01mm	1000mm	900mm	100V	7m	延長コード (7m) エレベーター三脚
DTM-01B				バッテリー※		

※0.01のバッテリータイプは、レンタルはしておりません。販売のみになります。

■ エンコーダ部

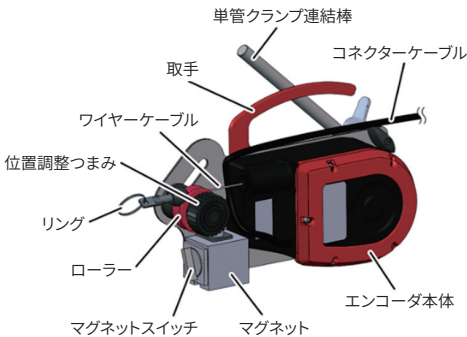


■ 標準セット品

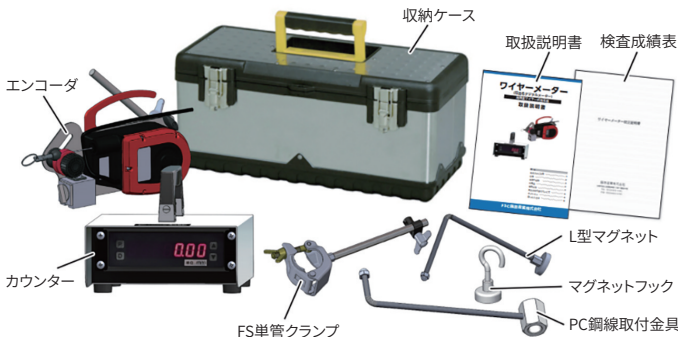

(例) マグネットにて取付

マグネットにて鉄板等のセットが簡単に行えます。
またオプションのエレベーター三脚を使用することで、さらに使い勝手がよくなります。

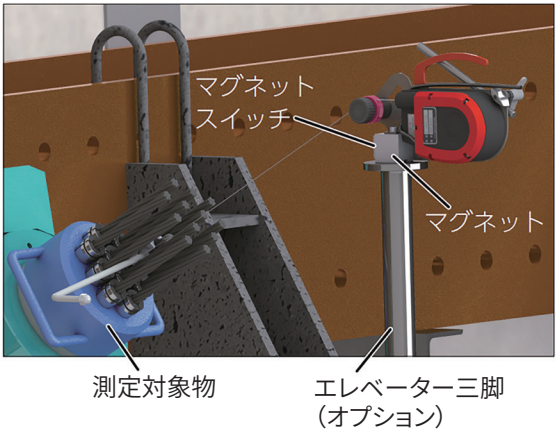

(例) FS単管クランプにて取付

単管パイプφ48.6にセットすることが可能です。
また一般クランプと違い、締付けはラチェット無しで簡単にセットできます。法面などに最適です。

