

止水ボックス（簡易型）

油
圧
機
器

グラ
ウン
ド
アン
カー


ロ
ッ
ク
ボ
ル
ト

測
量
機
器

一
般
資
材

鋼
材

■ 止水関連セット図

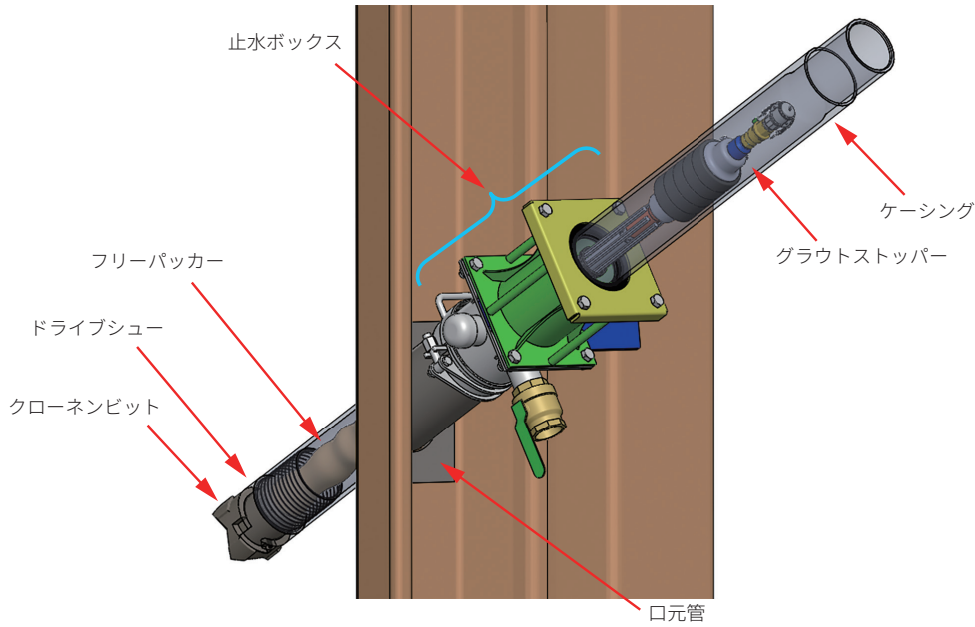

止水ボックス（上部）




削孔中、大量の土砂・水が出る場合に止水ボックスを使い流出を軽減させます。

品名	システム	対応口元管
SSB125	96	φ139.8 (内径φ130.8)
SSB150	118	φ165.2 (内径φ155.2)
	133	
SSB175	146	φ190.7 (内径φ180.1)
SSB200	165	φ216.3 (内径φ204.7)

■ 使用手順

1. 口元管に止水ボックスをワンタッチバンドにて、取り付ける。
2. シャッター板は開放側へ移動する。
3. 削孔終了後アンカー体を挿入し、ケーシングを抜管し最後の一本になったところで、予めテンドンに抱かせている布パッカーを膨らませ、最後のケーシングを抜管する。
4. 最後に止水ボックスを取り外し、口元パッカー等で止水する。

※シャッター板は、トラブルが発生した時に使用します。

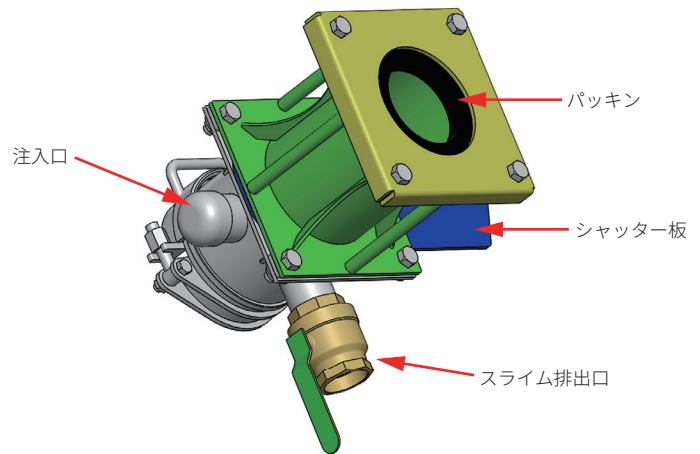

口元管（下部）

一般型	プレート貫通式	プレート付	プレート付	口元管プレート寸法 厚み×幅×高さ
 SMWなどに 打込む	 鋼矢板などに 溶接して使用	 鋼矢板などに 溶接して使用	 (BT穴付) 鋼矢板などに 溶接して使用	 20度 9t×235×300 25度 9t×235×310 30度 9t×235×320 35度 9t×235×340 40度 9t×235×350 45度 9t×235×370