


センターホールジャッキ

グラウンドアンカー・ロックボルトなどの緊張ジャッキを専門にレンタル業務を行っています。

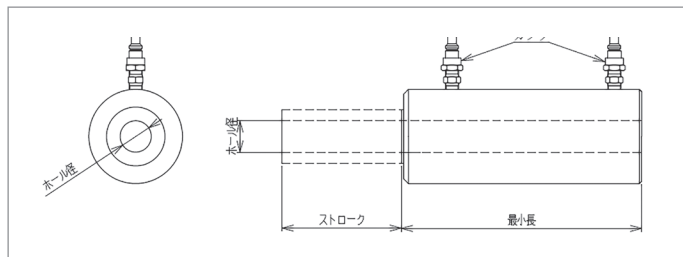

油圧機器

グラウンドアンカー

ロックボルト

測量機器

一般資材

鋼材

各種センターホールジャッキ

ホール径(穴径)を重視して選定してください



最大荷重	ホール径	ストローク	用途			最小長	受圧面積	油量	重量	タイプ	適応ポンプ◎最適○対応可		
			鋼棒	PC12.7	PC15.2						mm	cm ²	L
PC鋼線 除去用	φ22	300	—	5-1	6-1	450	19.66	0.59	19	複動	△	○	◎
		500	—			700		0.98	25				
60kN	φ20	—	~D32 注	—	—	200	—	—	4	ボルトジャッキ・P15			
110kN	φ60	15	~D32	—	—	60	—	—	8	ユニットジャッキ・P15			
120kN (電動)	φ20	40	~D32 注	5-1	6-1	142	17.60	0.07	12.7	電動ジャッキ・P8・P16			
120kN	φ20	40	~D32 注	5-1	6-1	142	17.60	0.07	3.5	単動	◎	△	
		75				0.13		5					
150kN	φ40	87	~D32	5-1	6-1	230	24.54	0.21	10	複動	◎	△	
200kN	φ40	150	~D32	5-1	6-1	308	32.99	0.50	11	複動	◎	◎	
		200	~D32	5-1	6-1	341	30.63	0.61	18	複動	○	◎	
300kN	φ33	60	~D29	5-1	6-1	193	47.71	0.28	13	単動	◎	○	
		100	~D36			266	47.87	0.47	20	複動	○	◎	
400kN	φ33	200	~D29			360	47.71	0.96	23				
		φ47	100	~D38	~5-2	6-1	271	58.30	0.58	23	複動	○	◎
φ55	100		~D41	~5-4 (K5-4は×)	~6-2	281	65.38	0.66	25				
	150	321		0.98	28								
420kN	φ55	50	~D41	5-4	6-2	184	84.23	0.42	15	単動	◎	○	
		φ68	150	~D51	~5-4	~6-3	315	83.05	1.25	31	複動	○	◎
200	~K5-5		373		1.56		25						
580kN	φ55	150	~D41	~5-4 (K5-4は×)	~6-2	380	88.55	1.33	33	複動	○	◎	○
596kN	φ54	150	~D41	~5-4 (K5-4は×)	~6-2	380	84.70	1.27	23	単動		◎	○
		200				445		1.69	26				
600kN	φ55	150	~D41	~5-4 (K5-4は×)	~6-2	331	94.24	1.42	37	複動		◎	○
		200				381		1.90	42				
700kN	φ75	100	~D51	~5-7	~6-4 (K6-4は×)	281	105.83	1.10	39	複動		◎	○
		150				331		1.60	44				
		200				381		2.10	49				
800kN	φ88	50	~D51	~5-7 ~K5-8	~K6-5	155	122.52	0.61	28	複動		◎	○
1000kN	φ105	50	~D51	~5-12	~6-7	155	150.8	0.75	36	複動		○	◎
		200				386		3.10	83				
		300				471		4.60	95				
1157kN	φ79	150	~D51	~5-7	~6-4 ~K6-5	400	164.6	2.47	46	単動		○	◎
		200				460		3.29	52				
1300kN	φ130	60	~D51	~5-12	~6-12	175	191.4	1.20	55	複動		◎	◎
		φ105				400	613	7.90	160				
1700kN	φ105	250	~D51	~5-12	~6-7	463	264.7	6.62	120	複動			◎
1800kN	φ125	400			~6-12	613	294.7	11.70	250	複動			◎
2000kN	φ130	300			~6-12	513	289.8	8.70	180	複動			◎

注：FSカプラバー使用時 ※黄色はアルミ製軽量ジャッキ