

ロックボルト確認試験機


ボルトジャッキ・60kN



- 油圧ポンプ無しで60kNまでの試験が可能です
- シンプルで簡単な操作で安全な試験が出来ます
- 軽量のため足場の無い現場にも最適です
- 球面プレートにより5度まで調整可能です
- 必ずFSカプラー（※1）を使用してください




標準セット品

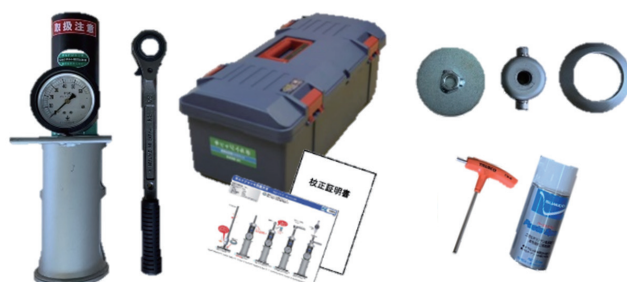

最大荷重	60kN
ホール径	φ20mm
重量	7kg (標準ラムチェアを含んだ場合)
全長	195mm (ジャッキのみ)
ラムチェア	標準200mm
圧力計	面径φ75 最小目盛2kN
付属品	検査成績表、ラチェット、六角レンチ棒、サエナット、球面プレート、ダイヤルゲージ当板、モリブデンスプレー、収納ケース
ケース寸法	697×250×330 総重量15kg
対応ロックボルト	ネジテツコン、タフネジバー、Mネジ（並目）、自穿孔ボルト、ゲビンデ、インチネジなど

ユニットジャッキ・110kN

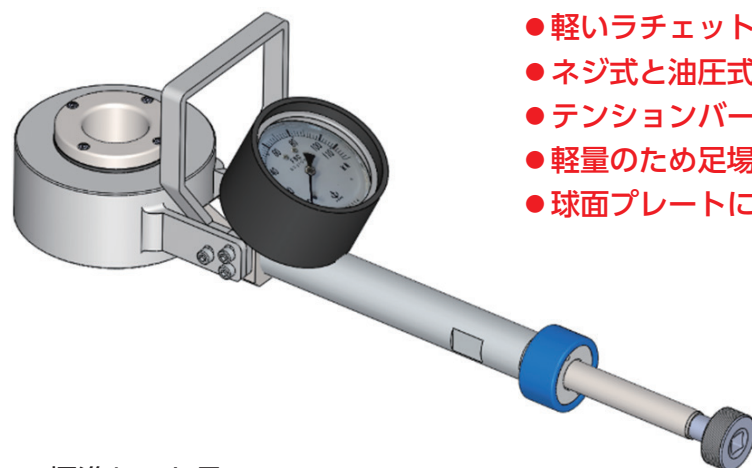


- 軽いラチェットトルクで最高110kNまで確認試験が可能です
- ネジ式と油圧式の長所を融合させた画期的なジャッキです
- テンションバーを使用せず直接ボルトを引っ張ります
- 軽量のため足場の無い現場にも最適です
- 球面プレートにより5度まで調整可能です

標準セット品



専用ナット




☆操作方法などの動画公開中です

最大荷重	110kN
ホール径	φ33
重量	8.0kg
全長（最小長）	60mm (26mm)
ストローク	15mm
圧力計	面径φ75 最小目盛2kN
付属品	検査成績表、ラチェット、説明書、球面プレート、六角レンチ棒、収納ケース
ケース寸法	200×400×600 総重量15kg
対応ロックボルト	ネジテツコン、タフネジバー、Mネジ（並目）、自穿孔ボルト、ゲビンデ

ロックボルト確認試験機


センターホールジャッキ・120kN-40L / 75L

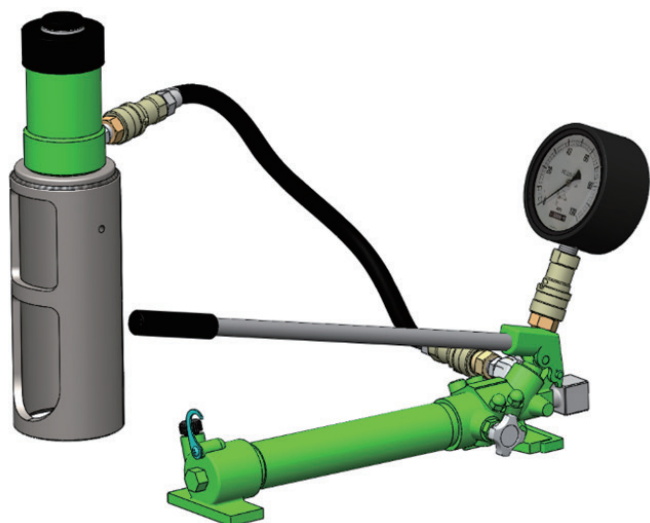

- 一般的な小型軽量ジャッキです
- センターホールが小さいため、FSカプラバー（※1）を使用することであらゆる異径鉄筋工の試験が可能です

最大荷重	120kN	
ホール径	φ20	
ストローク	40mm	75mm
重量	3.5kg	5kg
全長(最小長)	142mm	195mm
圧力計	面径φ100 最小目盛 2MPa/2kN	
付属品	検査成績表、圧力計、手動ポンプ、油圧ホース ラムチェア、プレート、球面プレート、 予備オイル	
ケース寸法	697×250×330 総重量20kg	
対応 ロックボルト	ネジテツコン、タフネジバー、Mネジ(並目)、 自穿孔ボルト、ゲビンデ、インチネジなど	

電動ジャッキ・120kN-40L（バッテリー式ポンプ一体型）

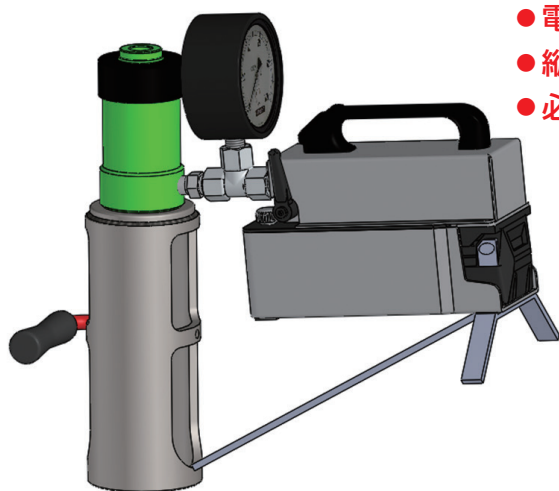

- ジャッキとバッテリーポンプを合体させた事で、ホース・手動ポンプが不要になり、設置が簡単で作業効率がUPします
- 電動なので手動ポンプに比べて簡単に試験が出来ます
- 縦・横 全方向使用可能です
- 必ずFSカプラバー（※1）を使用してください

最大荷重	120kN
ホール径	φ20
ストローク	40mm
重量	12.7kg
全長（最小長）	142mm
圧力計	面径φ100 最小目盛 2MPa/2kN
付属品	検査成績表、プレート、球面プレート、予備バッテリー、充電器、収納ケース
ケース寸法	607×489×375 総重量24kg
対応ロックボルト	ネジテツコン、タフネジバー、Mネジ（並目）、自穿孔ボルト、ゲビンデ、インチネジなど

FSカプラバー（※1）



- ボルトジャッキ・120kNジャッキ専用
- M20ボルト全長：500L・600L

タイプ	ネジテツコン	ネジエーコン	タフネジ	一般Mネジ
対応サイズ	D19～D32	D19～D32	D19～D32	M12～M33

タイプ	自穿孔	ウィットネジ	ゲビンデ
対応サイズ	φ28.5 φ31.5	1"	D23



継ぎ足しラムチェア



- 余長が長い時に、標準のラムチェアに継ぎ足して使用します
- ボルトジャッキ・120kNジャッキ専用
- 全長：100L・200L

