

ユニットジャッキ・110kN(ロックボルト確認試験機)




- 軽量で1人でも安全
- 最大5度まで角度調整可能
- テンションバー・油圧ポンプ無しで110kNまで締付け可能



動画公開中


最大荷重	110kN
重量	8.0kg
全長(最小長)	60mm(26mm)
ホール径	φ33
ストローク	15mm
圧力計	面径φ75 最小目盛2kN
付属品	キャリブレーション表、ラチェット、説明書、球面プレート、収納ケース、六角レンチ棒
ケース寸法	200×400×600 総重量15kg
対応ロックボルト	ネジテツコン、タフネジバー、Mネジ(並目)、自穿孔ボルト、ゲビンデ

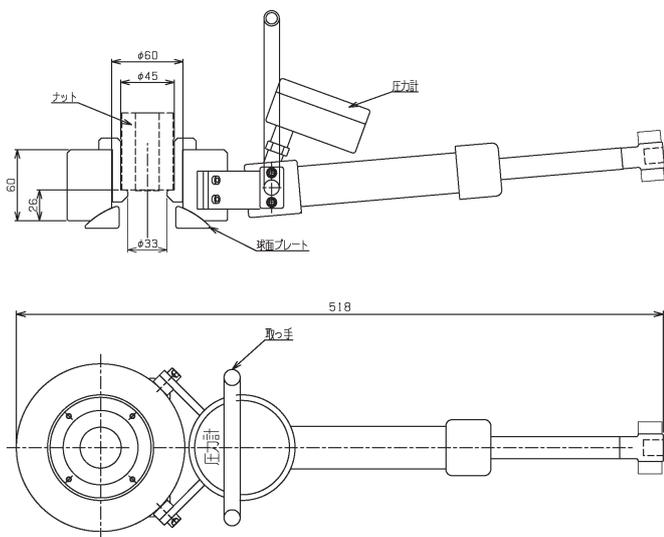


※15mmのストロークエンド(シリンダーが伸びきった状態)では、圧力計の荷重は、上がりません。

取扱方法

1 準備とセット

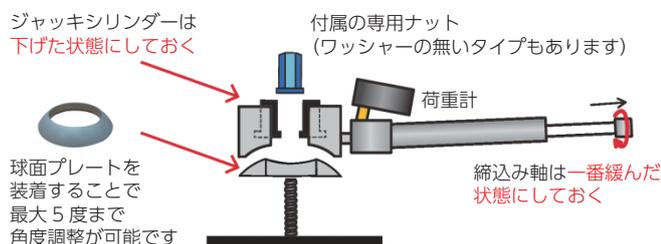


2 試験方法1

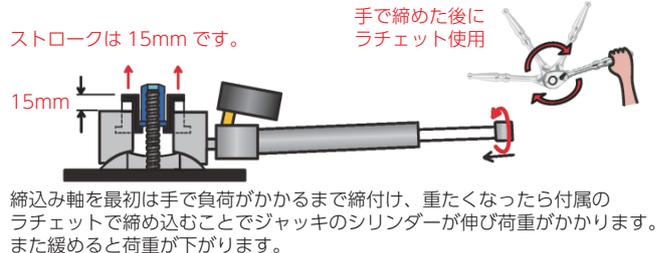

3 試験方法2

- シリンダーは自動で戻りません。
- ① 締込み軸を手でいっぱい緩める
 - ② 専用ナットをパイレンなどで締め込みシリンダーを下げます

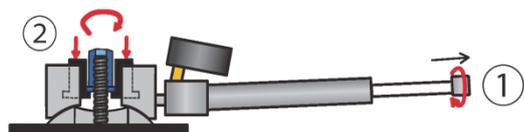

4 セット完了

