ワイヤーメーター

PC鋼より線アンカーの変位計測の定番！

レンタル

標準7m離れた位置からでも計測可能。
さらに、延長ケーブルを使用すると最大14mまで計測可能。
先端ローラーによりエンコーダー本体の角度を変えずに、
上下の角度調整が可能です。
防滴型（IP52相当）

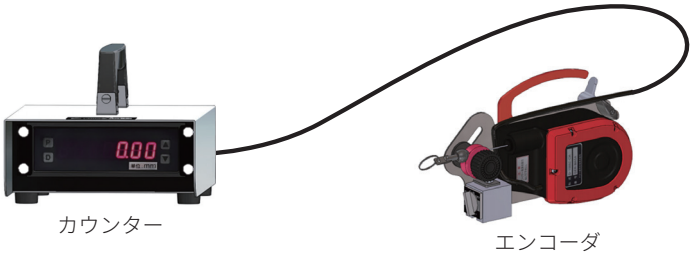

型式	最小目盛	ストローク	計測範囲	カウンター電源	標準ケーブル長	オプション
DTM-05A	0.05mm	2400mm	2000mm	100V	7m	延長コード（7m） エレベーター三脚
DTM-05B				バッテリー※2		
DTM-01A	0.01mm	1000mm	900mm	100V	7m	延長コード（7m） エレベーター三脚
DTM-01B				バッテリー※1 ※2		

※1　DTM-01B、販売品のみの取り扱いとなります。
※2　DTM-05B／DTM-01Bは外付けバッテリー仕様となりました。

■ エンコーダ部

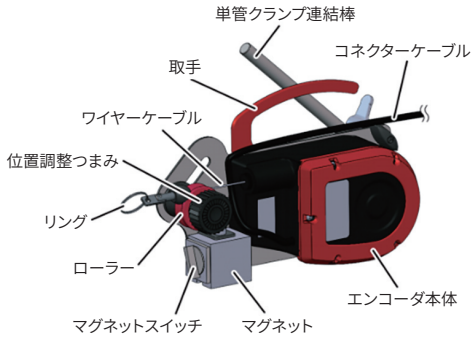

■ 標準セット品

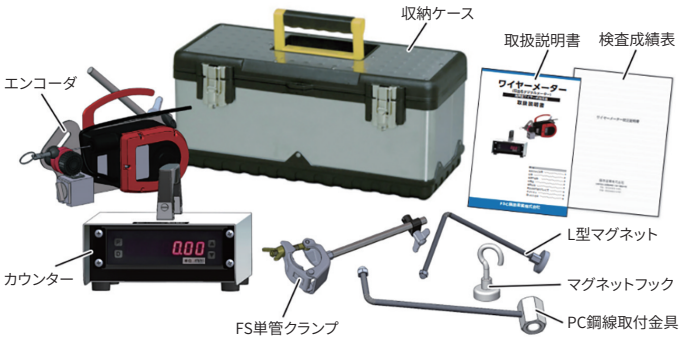

（例）マグネット仕様

マグネットにて鉄板等のセットが簡単に行えます。
またオプションのエレベーター三脚を使用することで、
作業効率の向上に役立ちます。

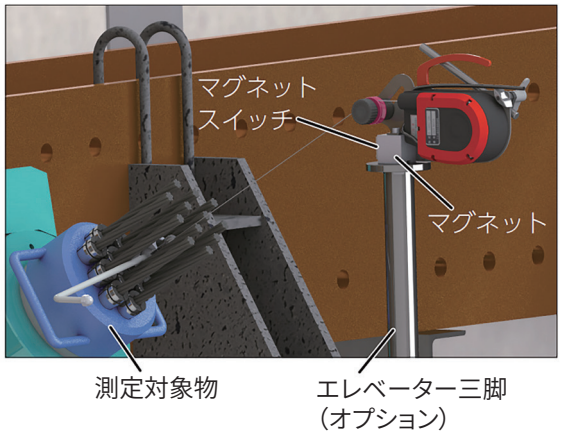

（例）FS単管クランプ仕様

単管パイプφ48.6に固定することが可能です。
また一般クランプと違い、締付けはラチェット無しで
簡単に締付け固定できます。法面などに最適です。

