
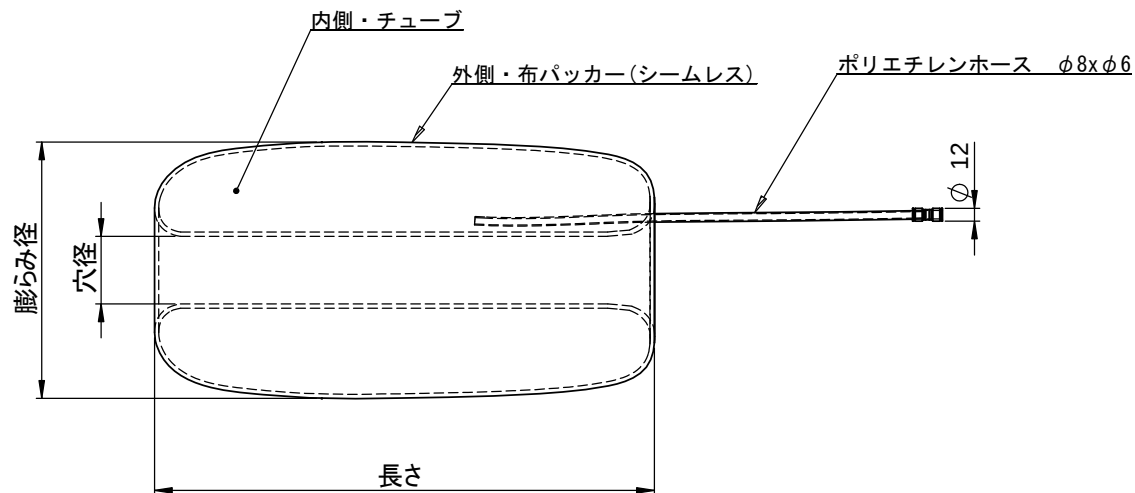


呼び名	最大膨らみ径 (目安)	穴径* (目安)	長さ	削孔径
FG 75- 36	φ 75	φ 0~36	200L	φ 65
FG 90- 60	φ 90	φ 0~60	400L	φ 73
FG120- 70	φ 120	φ 0~70		φ 96
FG150- 85	φ 150	φ 0~85		φ 118~133
FG185-100	φ 185	φ 0~100		φ 133~165

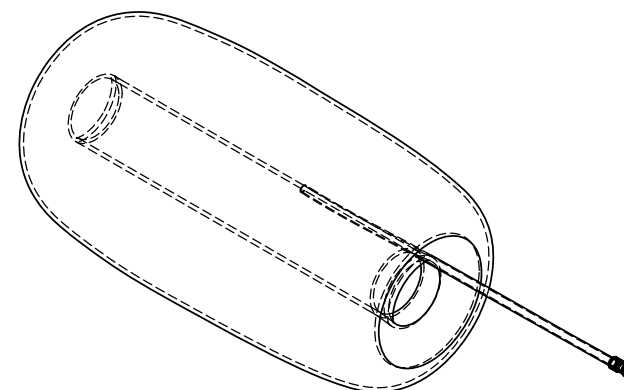

- * 内側にも膨らむので、穴径は何も入れなければ閉塞されます。
- * テンドンセット後の外径は、テンドン径+約10~20mmプラスしてください
(例：テンドン径φ60の場合チューブゴムパッカーセット後は、φ70~80ぐらいになります)

			名称:	チューブゴムパッカー	
				グラウンドアンカー部材	
	表面処理:	材料:	製品規格		
	201601	重量:	尺度: 1:5	F S C 藤原産業株式会社	