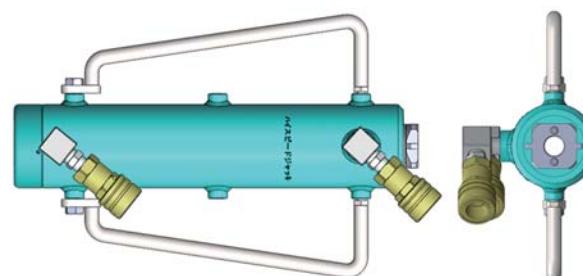


グラウンドアンカー

PC鋼線除去用ジャッキ(除去式アンカーエクスカバ用)

グラウンドアンカー

ハイスピードジャッキセット

HPで動画
公開中

ハイスピードジャッキ

最大出力	ホール径	ストローク	最小長	受圧面積	油量	重量	PC鋼線 必要余長
	mm	mm	mm	cm ²	L	kg	mm
39kN	Φ 22	300L	450	19.66	0.59	19	550
		500L	750	19.66	0.98	25	
	Φ 30	500L	700	19.32	0.96	25	800
64kN	Φ 40	200L	341	30.63	0.61	18	450

ハイスピードジャッキ専用ポンプ

動力	200V 11kw
最高使用圧力	21MPa
有効油量	60L
吐出量	(60Hz) 21L/min (50Hz) 17.5L/min
操作方法	電磁弁式で遠隔操作が可能 30mの操作ケーブル付
油圧ホース	1/2 15m×4本(30m延長可能)
キャプタイヤ	14mm ² -4芯 30m
許容油温	負荷運転時 10~60°C
寸法	H1000×700×600
重量	600kg (本体のみ) 100kg (ホース・キャプタイヤなど)


吊上げ用アイボルト付



※オプションで移動用の台車あります。

※ワイヤー4本で簡単に吊れます。


ハイスピードジャッキの付属品



反応プレート2枚



除去ヘッドAタイプ

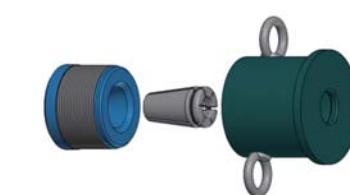

除去ヘッドBタイプ




オプションの移動用台車

先ツカミジャッキ



ハイスピードジャッキをセットする予長が足りない場合に使用します。ジャッキ先端部にクサビが内蔵されているので、PC鋼線予長が最短10cmでも使用できます。



メッキクサビ PC鋼線

出力	ホール径	ストローク	最小ツカミしろ	受圧面積	重量
200kN	Φ 13	200mm	100mm	30.63cm ²	25kg