


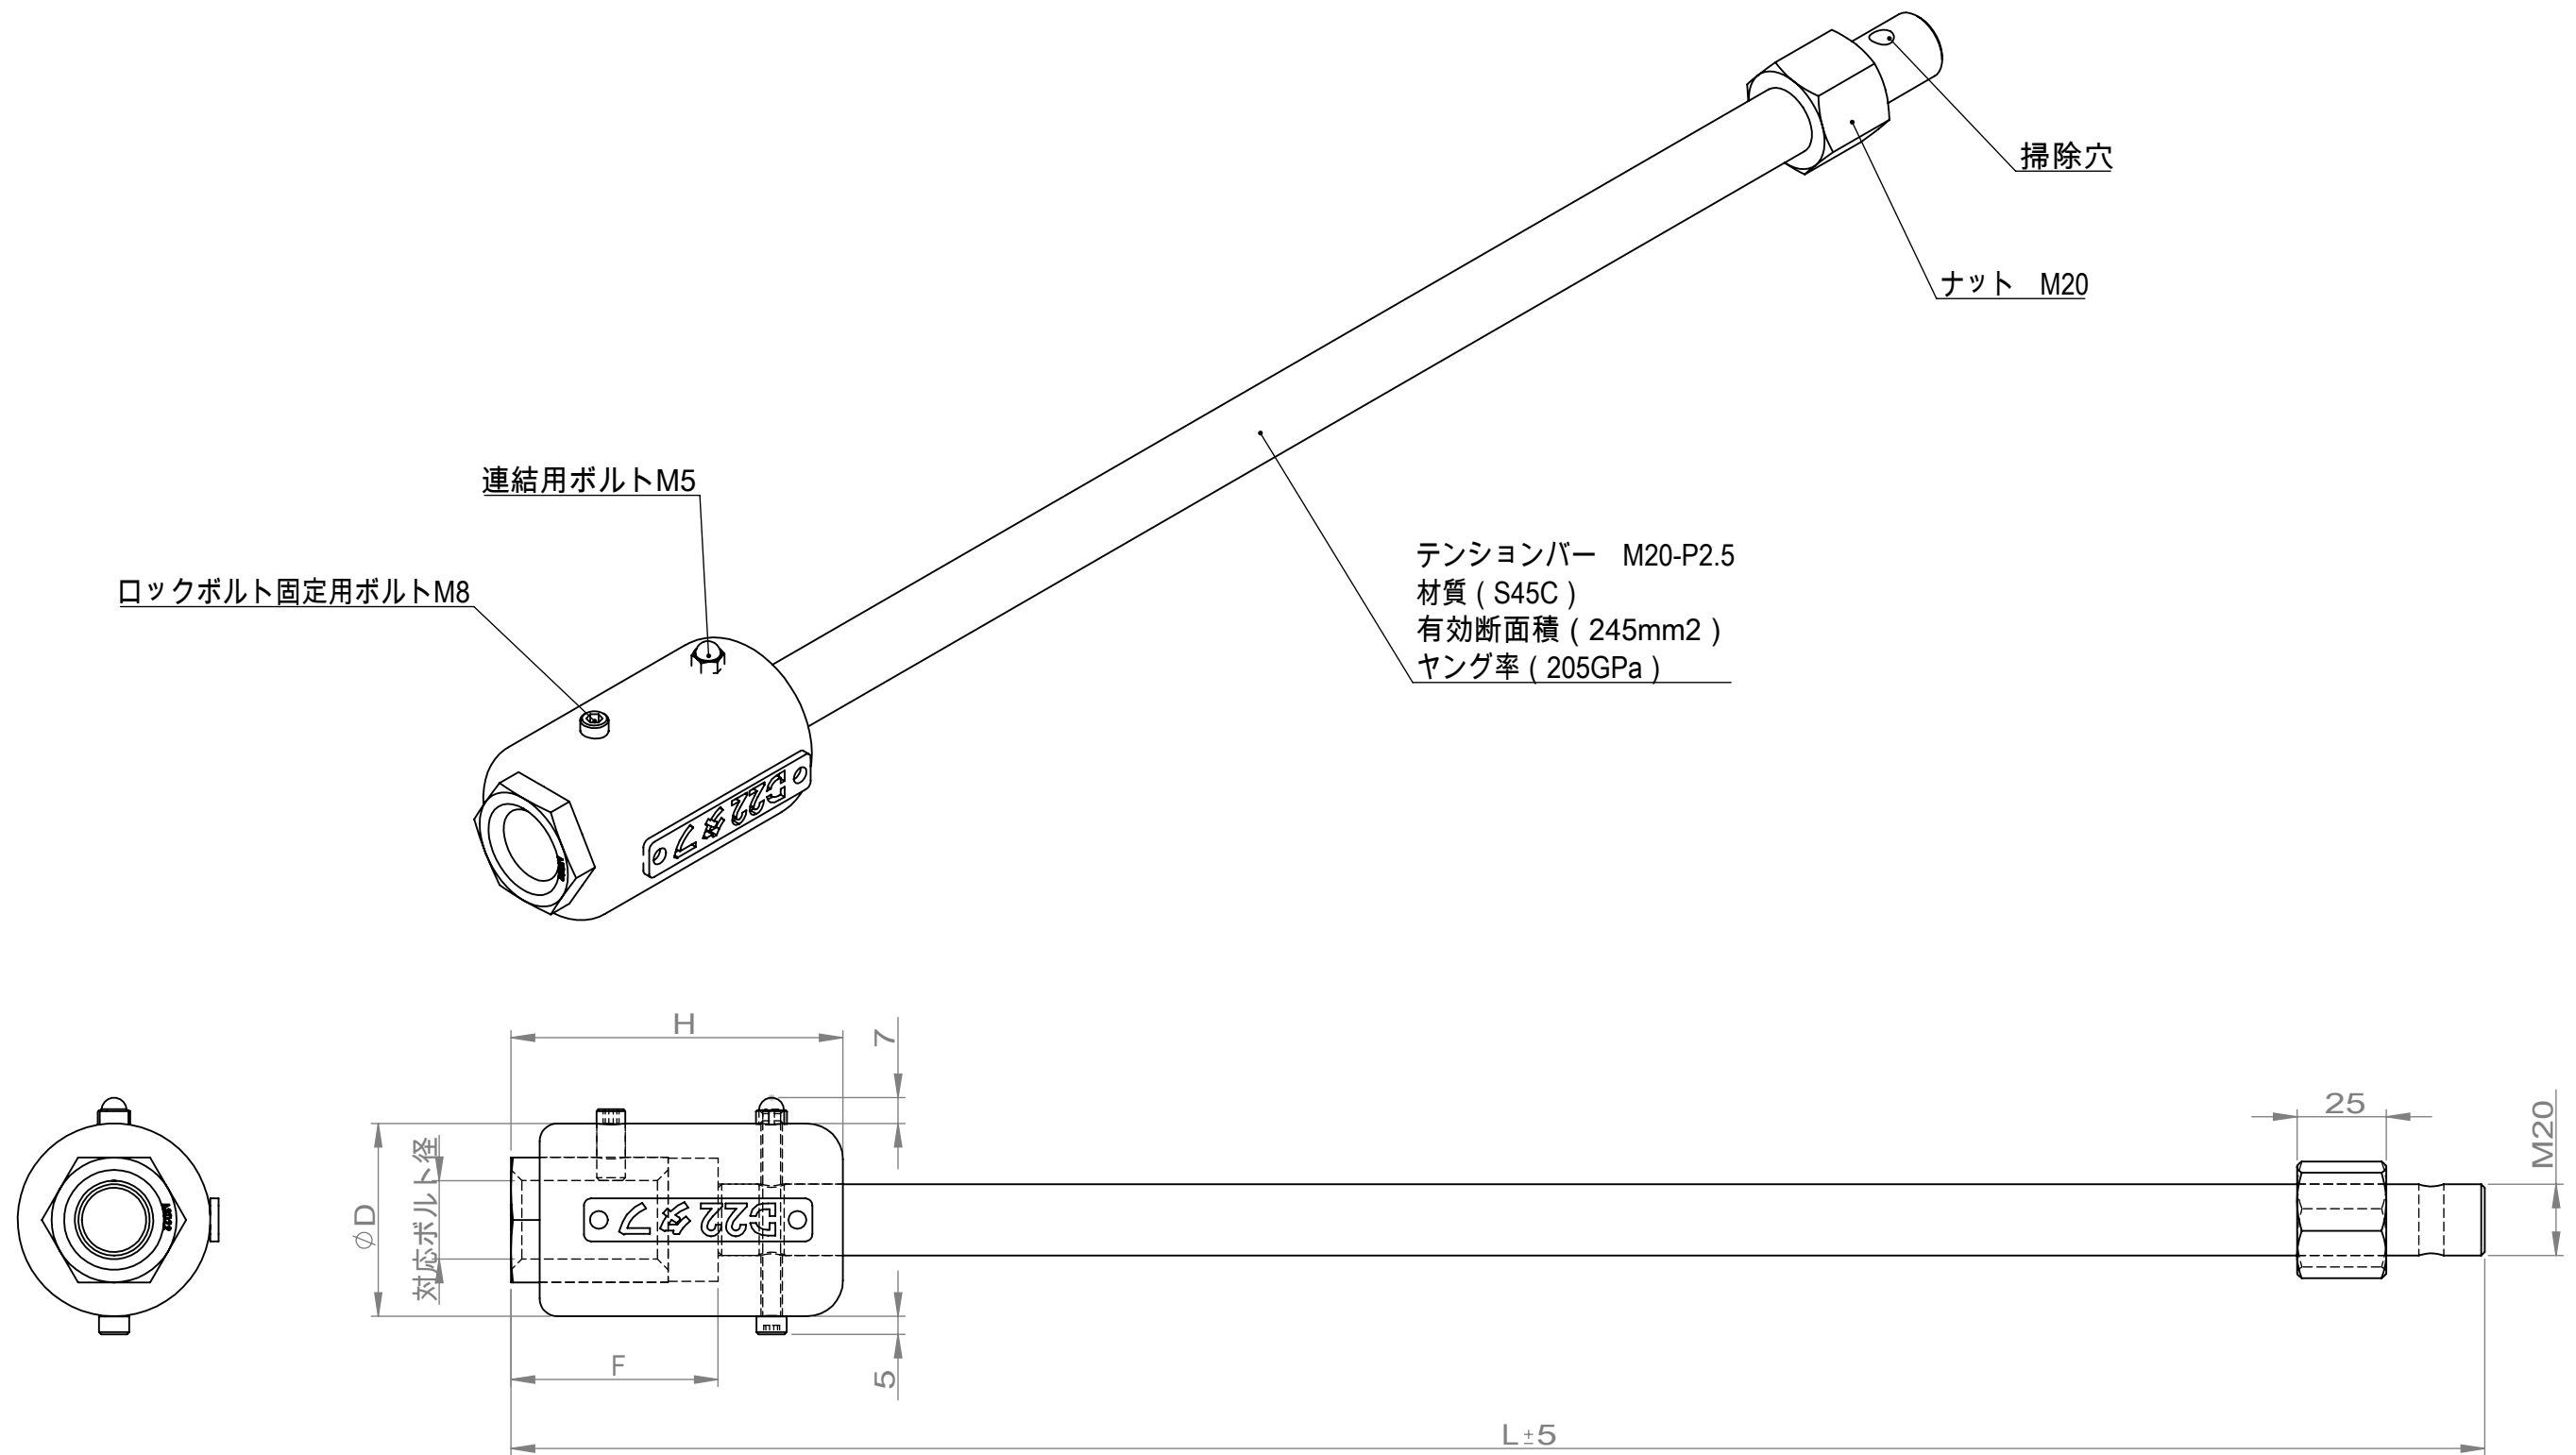

対応ボルト径	ϕD	H	F	L
D19	46	82	47	545
D22	51	95	56	560
D25	56	93	57	555
D29 (28.5)	61	98	70	570
D32 (31.5)	66	105	75	580
D35	76	111	75	570

2022/8/8 小林・社長変更 ϕD キャップボルトの長さに合わせた

				名称:	FSカップラー
	表面処理:	材料:		製品規格	BTJ・120kN用
		重量:		尺度: 1:5	FSC 藤原産業株式会社