

パレットハング パレット吊治具



▲商品ページ

FSC
藤原産業
Fujiwara Sangyo Corporation

幅広タイプ 品番：PRTFB

NEW!

プラスチックパレットに最適
幅広タイプが新登場！



- パレット側 設置幅250mmで安全性を実現
安定した保持力で、吊り作業時の不安要素を低減
広い設置面により荷重を分散し、パレットのズレや局所的な負荷を抑えます
- メッキ仕上げで防錆力が高く、錆びに強い



■ 幅広タイプセット(ハングバー2本)
ハングバー


木製パレット設置幅	250mm
アイピッチ	1456mm
重 量 (総セット重量)	11kg(22kg)
最大使用荷重	1.5t
表面処理	亜鉛メッキ

※プラスチックパレットと4点吊ワイヤーは別売りです

標準タイプ [間隔治具付] 品番：PRTF11
木製パレットに最適

ハングバー

間隔治具

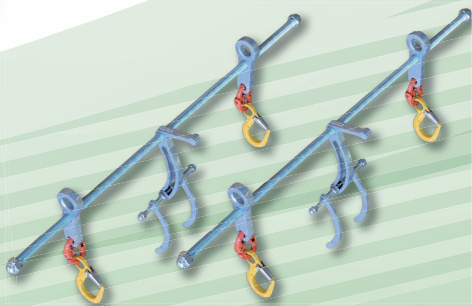

- パレットのセンターで確実に吊れます
- パレット側の設置面が、従来の2倍(幅100)
- 間隔幅の微調整が可能
- メッキ仕上げで防錆力が高く、錆びに強い

■ 標準タイプセット(ハングバー2本+間隔治具2組)

ハングバー

パレット設置幅	100mm
アイピッチ	1220mm
重 量	1本7kg (2本14kg)
表面処理	亜鉛メッキ
最大使用荷重	1.5t

間隔治具

設置幅	幅自在250～950
重 量	1組6.5kg (2組13kg)
表面処理	電気メッキ+塗装
総セット重量	27kg

※木製パレットと4点吊ワイヤーは別売りです

午前中のご注文で
当日出荷可能です




06-6683-6881



スペック


幅広タイプ

ハングバー

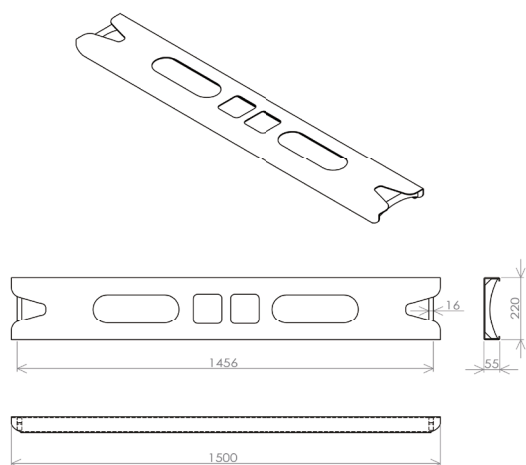


標準タイプ

ハングバー

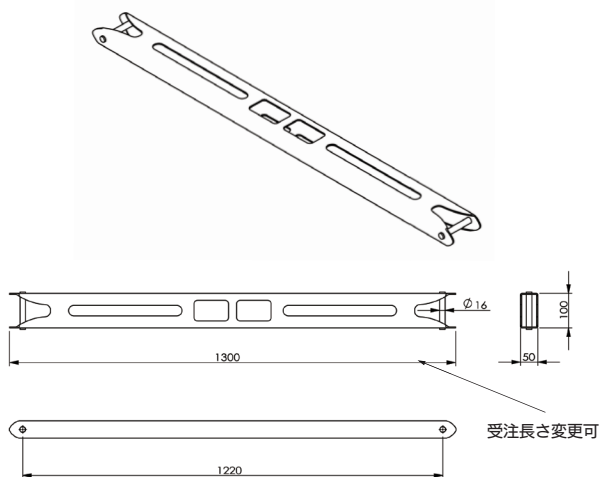

間隔治具

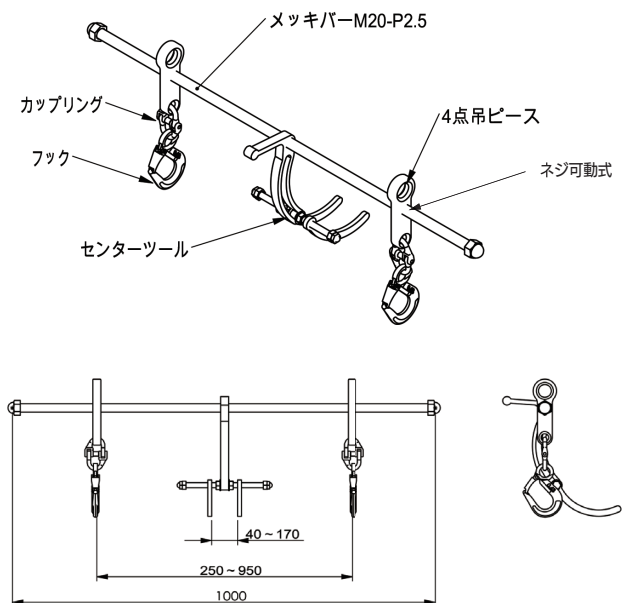

使用手順(標準タイプ)

- STEP①** パレットにバーを2本差し込みます
- STEP②** 2つのフックをバーに取り付けます
- STEP③** パレットのセンターリブにセンターツールを差し込みます
- STEP④** 反対側も2・3を繰り返します
- STEP⑤** フック・センターツールを確認し、クレーンを巻き上げます



簡単取付け
動画公開中



オプション

4点吊ワイヤー

品名	ワイヤー詳細	フック
PRTF10y1	12mm 2m	Vフック
PRTF10y2	12mm 2m	LSフック
PRTF10y3	12mm 2m	BKフック



上部テンビンセット

品名	詳細	本数
本体	シャックル付	1本
上部ワイヤー	12mm 1m 片コース	2本
下部ワイヤー	標準 12mm 2m 両コース	
	SBシャックル付	4本
	幅広 12mm 2m 両コース	
	Vフック付	4本

