


呼び	安全荷重	A	В	С	D	Е	L	ネジ規格
1"	110kN	30	52	100	22	190	220	M30-P3.5
1" 1/4	170kN	45	72	133	29	245	280	M30-P3.5
1" 1/2	240kN	51	72	150	35	310	310	ネジボンD32
2"	500kN	170	85	170	50	160	235	M52-P5.0

Mネジは、異径ブッシングでM20(147kN)まで変更可能です

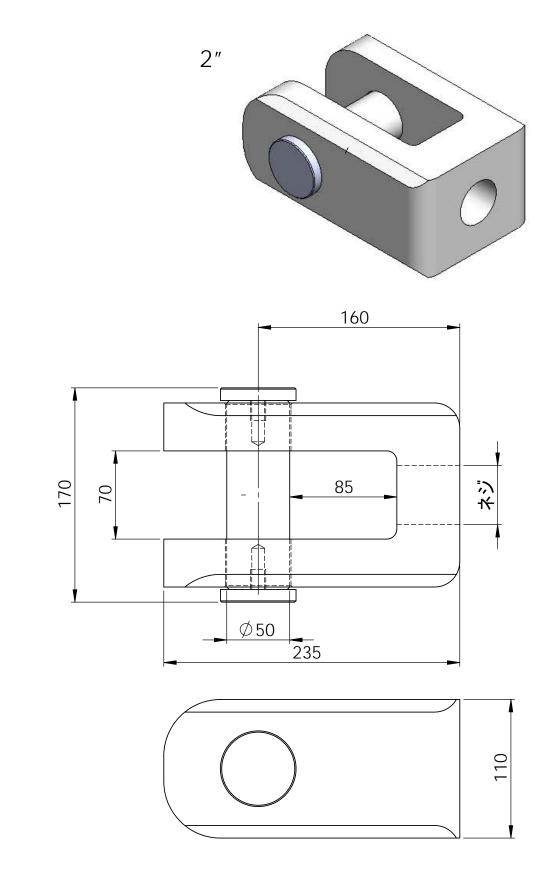

		名称:	ジョー型カプラ	
表面処理:	材料:	レンタル商品		
	重量:	尺度: 1:2	FSC藤原産業株式会社	